


**NATO15**

**Кабельный лоток перфорированный**

Продольная и продольно-поперечная перфорация  
Кромки бортов не окантованы

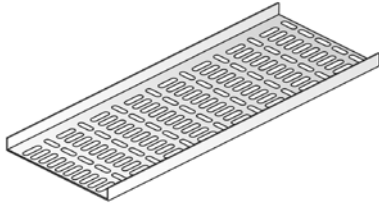

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	NATO15.050.125	15	50	1,250	2000	0,730	40	✓	м
HD	NATO15.100.125	15	100	1,250	2000	1,050	20	✓	м
HD	NATO15.150.125	15	150	1,250	2000	1,350	20	✓	м
HD	NATO15.200.125	15	200	1,250	2000	1,700	20	✓	м
HD	NATO15.300.125	15	300	1,250	2000	2,400	20	✓	м

Для монтажа с:									
HD	V15.200	20	150	-	-	0,050	48	✓	шт.

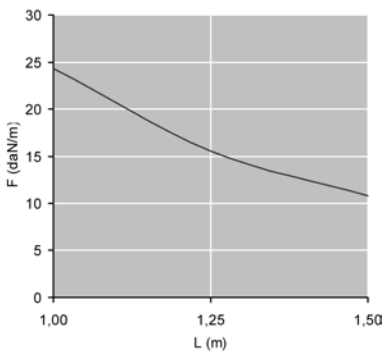


График допустимых нагрузок соединенных в один пролет соединителями, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент запаса прочности - 2.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)  
L - расстояние между опорами (м)  
L/200 - деформация при изгибе (м)  
1 даН/м = 1 кг/м