


VGL28

Напольный короб облегченный

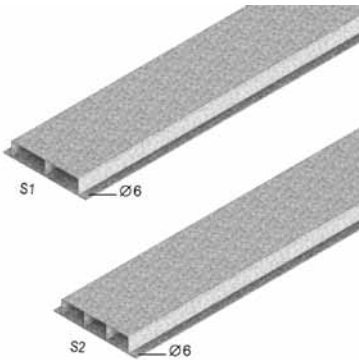

С двумя или тремя каналами.

Толщина крышки	1,00 мм
Толщина лотка	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VGL28.170S1	28	170	-	3000	4,110	150		м
-	VGL28.170S2	28	170	-	3000	4,000	150		м
-	VGL28.250S1	28	250	-	3000	4,000	150		м
-	VGL28.250S2	28	250	-	3000	5,680	150		м
-	VGL28.350S1	28	350	-	3000	6,580	150		м
-	VGL28.350S2	28	350	-	3000	7,400	150		м

Для монтажа с:


-	VK28.170	28	170	-	-	0,260	12	✓	шт.
-	VK28.250	28	250	-	-	0,330	12	✓	шт.
-	VK28.350	28	350	-	-	0,390	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.

VGL38

Напольный короб облегченный

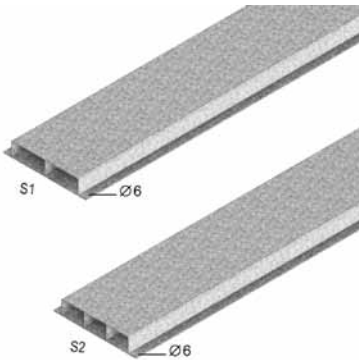

С двумя или тремя каналами.

Толщина крышки	1,00 мм
Толщина лотка	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VGL38.170S1	38	170	-	3000	3,730	150		м
-	VGL38.170S2	38	170	-	3000	4,610	150		м
-	VGL38.250S1	38	250	-	3000	4,870	150		м
-	VGL38.250S2	38	250	-	3000	5,330	150		м
-	VGL38.350S1	38	350	-	3000	6,130	150		м
-	VGL38.350S2	38	350	-	3000	7,330	150		м

Для монтажа с:


-	VK38.170	38	170	-	-	0,270	12	✓	шт.
-	VK38.250	38	250	-	-	0,320	12	✓	шт.
-	VK38.350	38	350	-	-	0,400	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.

VGL48

Напольный короб облегченный

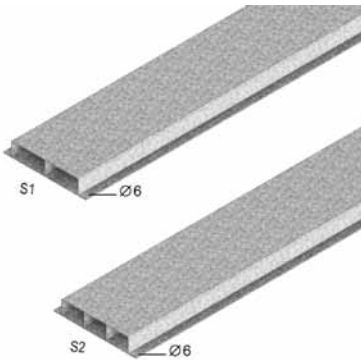

С двумя или тремя каналами.

Толщина крышки	1,00 мм
Толщина лотка	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VGL48.170S1	48	170	-	3000	4,560	150		м
-	VGL48.170S2	48	170	-	3000	5,200	150		м
-	VGL48.250S1	48	250	-	3000	5,530	150		м
-	VGL48.250S2	48	250	-	3000	6,300	150		м
-	VGL48.350S1	48	350	-	3000	7,030	150		м
-	VGL48.350S2	48	350	-	3000	8,000	150		м

Для монтажа с:

-	VK48.170	48	170	-	-	0,290	12	✓	шт.
-	VK48.250	48	250	-	-	0,360	12	✓	шт.
-	VK48.350	48	350	-	-	0,410	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.