


TFCL110

Промышленный напольный короб

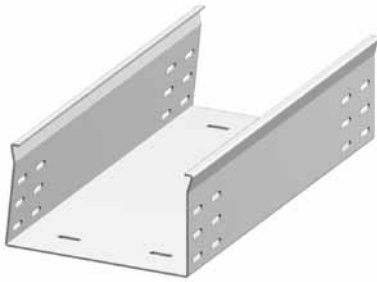

Неперфорированное основание
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL110.150.200	110	150	2,000	3000	6,020	30		м
HD	TFCL110.200.200	110	200	2,000	3000	6,820	30		м
HD	TFCL110.250.200	110	250	2,000	3000	7,620	30		м
HD	TFCL110.300.200	110	300	2,000	3000	8,420	30		м

Для монтажа с:									
HD	V85.200	75	200	-	-	0,130	48	✓	шт.

Область применения: Промышленные напольные короба используются в помещениях, где по ним осуществляется движение людей и средств механизации.