


**I4KL**

**Кабельный лоток лестничного типа**

Лонжероны: L-образный профиль.  
 Перекладки из С-образного профиля.

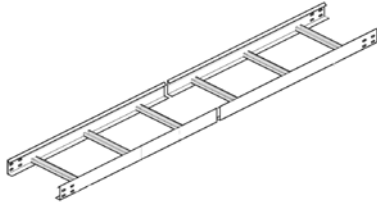

Полезная внутренняя высота	45 мм
Расстояние между перекладками	300 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
-	I4KL60.200	60	200	-	3000	2,550	3		м
-	I4KL60.300	60	300	-	3000	2,730	3		м
-	I4KL60.400	60	400	-	3000	2,910	3		м
-	I4KL60.500	60	500	-	3000	3,080	3		м
-	I4KL60.600	60	600	-	3000	3,260	3		м

Для монтажа с:									
-	I4V60.200	50	200	-	-	0,080	48		шт.
-	I6VM6.10	-	-	M6	10	0,010	250	✓	шт.

График допустимых нагрузок  
 График действителен для I4KL60. В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 / 10.3.3, вид испытаний III относительно 1/5 расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)  
 L - расстояние между опорами (м)  
 макс. деформация при изгибе (м) = L/100  
 1 даН/м = 1 кг/м

