


**I4VF60**

**Лоток проволочный усиленный**

Ячейка: 50x100 мм.  
Диаметр проволоки: 4,50 мм.

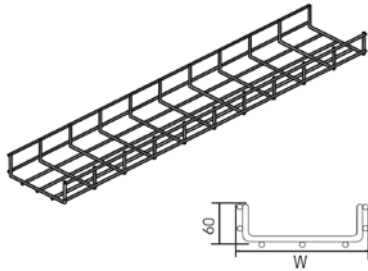

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	I4VF60.050	60	50	-	3000	0,690	3	✓	м
-	I4VF60.100	60	97	-	3000	1,010	3	✓	м
-	I4VF60.150	60	147	-	3000	1,080	3	✓	м
-	I4VF60.200	60	197	-	3000	1,270	3	✓	м
-	I4VF60.300	60	297	-	3000	1,650	3	✓	м
-	I4VF60.400	60	397	-	3000	2,030	3		м
-	I4VF60.500	60	497	-	3000	2,410	3		м

Для монтажа с:

-	I4VFK	-	-	-	-	0,020	50		шт.
-	I4KPVF	60	-	-	-	0,100	30		шт.
-	I4VFKS	55	250	-	-	0,270	30		шт.

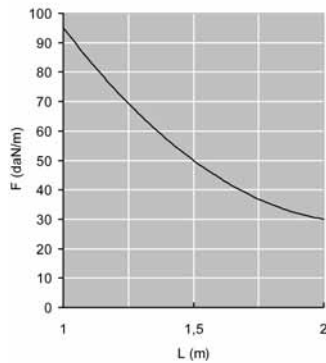


График допустимых нагрузок

График действителен для I4VF60. В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 / 10.3.3, вид испытаний III относительно 1/5 расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = L/100

1 даН/м = 1 кг/м