


**I6KG60**

**Кабельный лоток неперфорированный**

Изделия с гладкой поверхностью  
Окантованные кромки бортов

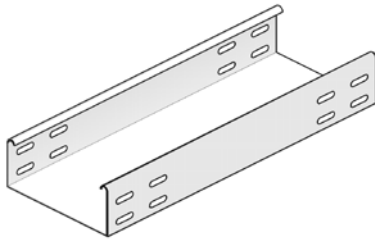

Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь 316

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
-	I6KG60.075.080	60	75	0,800	3000	1,400	30		м
-	I6KG60.100.080	60	100	0,800	3000	1,500	30		м
-	I6KG60.150.080	60	150	0,800	3000	1,830	30		м
-	I6KG60.200.080	60	200	0,800	3000	2,170	30		м
-	I6KG60.300.080	60	300	0,800	3000	2,770	30		м
-	I6KG60.400.100	60	400	1,000	3000	4,460	30		м
-	I6KG60.500.100	60	500	1,000	3000	5,260	30		м
-	I6KG60.600.100	60	600	1,000	3000	6,130	30		м

Для монтажа с:

-	I6V60.200	50	200	-	-	0,080	48	✓	шт.
---	-----------	----	-----	---	---	-------	----	---	-----

График допустимых нагрузок

График действителен для I6KG60. В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 / 10.3.3, вид испытаний III относительно 1/5 расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = L/100

1 даН/м = 1 кг/м

