


ROMEGACL

Профиль несущий “snap-in”

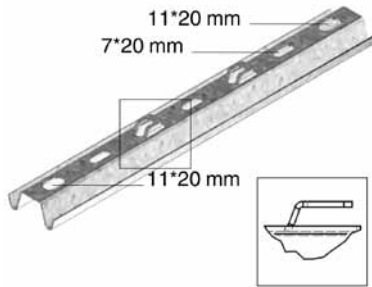

Используется для крепления к потолку при помощи шпилек TIM8 или TIM10, или непосредственно на пол

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

Длина	Максимальная нагрузка (в кг)
200	350
300	250
350	200
450	150
550	100

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	ROMEGACL200	-	-	-	200	0,220	12	✓	шт.
HD	ROMEGACL300	-	-	-	300	0,320	12	✓	шт.
HD	ROMEGACL350	-	-	-	350	0,370	12	✓	шт.
HD	ROMEGACL450	-	-	-	450	0,480	12	✓	шт.
HD	ROMEGACL550	-	-	-	550	0,590	12	✓	шт.

При монтаже на полу возможны следующие варианты сборки:

ROMEGACL 200: VF(L)35.100, VF(L)35.150, VF(L)60.100, VL(F)60.150, VF85.100
 ROMEGACL300: VF(L)35.200
 ROMEGACL350: VF(L)35.250, VF(L)60.200, VF(L)60.300, VF85.250, VF110.200, VF110.300
 ROMEGACL450: VF(L)35.350, VF(L)60.400, VF85.350, VF110.400
 ROMEGACL550: VF(L)35.450, VF(L)60.500, VF85.450

При креплении к потолку с помощью шпилек возможны следующие варианты сборки:

ROMEGACL200: VF(L)35.100, VF(L)60.100, VF85.100
 ROMEGACL300: VF(L)35.150, VF(L)35.200, VF(L)60.150
 ROMEGACL350: VF(L)60.200, VF110.200
 ROMEGACL450: VF(L)35.250, VF(L)35.350, VF(L)60.300, VF85.250, VF85.350, VF110.300
 ROMEGACL550: VF(L)35.450, VF(L)60.400, VF85.350, VF85.450, VF110.400