


**COMEGA170**

**Скоба потолочная**

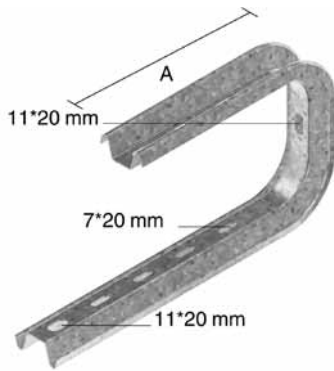

Применяется для крепления непосредственно к потолку или с помощью шпилек TIM8 или TIM10

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

	Максимальная нагрузка (в кг)	A
COMEGA170.150	60	147
COMEGA170.200	60	172
COMEGA170.300	50	222
COMEGA170.400	40	272

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	COMEGA170.150	170	182	-	-	0,460	12	✓	шт.
HD	COMEGA170.200	170	232	-	-	0,540	12	✓	шт.
HD	COMEGA170.300	170	332	-	-	0,700	6	✓	шт.
HD	COMEGA170.400	170	432	-	-	0,860	6	✓	шт.

Фиксация кабельного лотка с помощью VM6.10.

Во избежание деформации консоли при монтаже используется VOMEGA.

Максимальная нагрузка (в кг): равномерно распределенная на всю ширину кронштейнов.